

Nistkasten Typ 1 – deutscher Typ

© Berit Künzelmann



© Martin Sálek







Anbringung:


Am oder im Gebäude anbringen (z.B. hinter Außenwandöffnungen). Sollte keine mardersichere Anbringung (z.B. glatte Wände, keine Balken in unmittelbarer Nähe) möglich sein, sollte noch ein Blech mit einer Breite von ca. 30cm und Länge von ca. 70-80cm am Nistkasten befestigt werden (siehe Foto unten).

Besonderheiten:


Im hinteren Teil des Nistkastens (ca. 30cm von der abnehmbaren Nistkastentür) sollte eine Leiste am Boden befestigt werden, wodurch ein Teil des Nistkastens als Nestmulde abgetrennt wird. Empfehlenswert ist auch, unterhalb der Einflugöffnung ein kurzes Brett anzubringen, das den Steinkäuzen den Anflug in die Öffnung erleichtert.

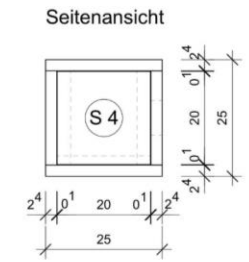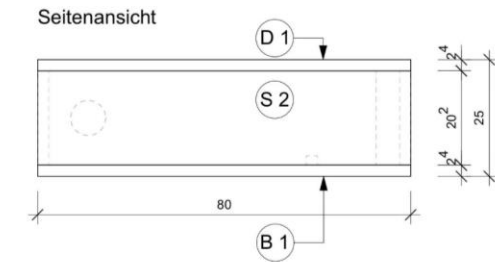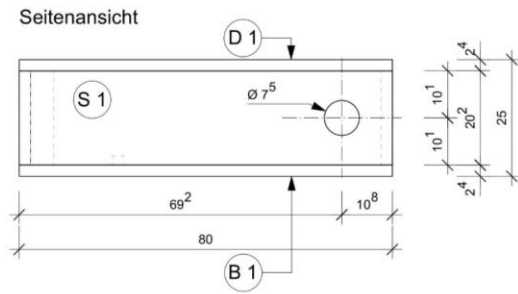


Schnitt 2 - 2



Schnitt 1 - 1

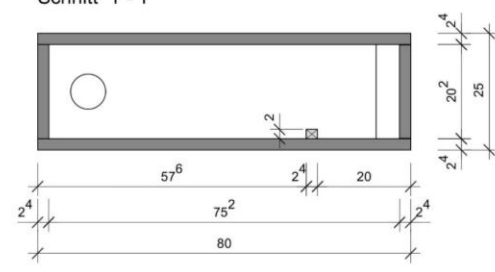

Schnitt 3 - 3



Zuschnittsplan M 1 : 10

